



50W



100W

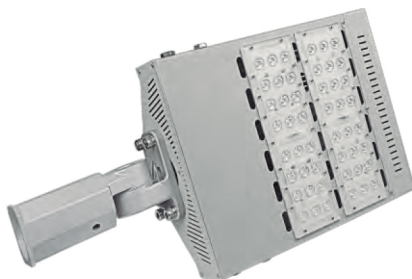

150W

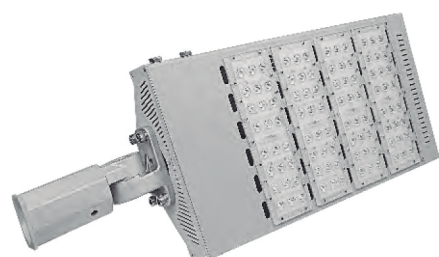

200W



250W



300W



350W



Dispositivo de proteção contra surtos de 10 KVA ou 20 KVA incorporado.

SPD




SENSOR FOTOCÉLULA

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Feita de puro alumínio e com design favorável a dissipação de calor, garantindo melhor desempenho e menor manutenção.
- Fácil de instalação e manutenção
- IP66 e impermeável

SUPOORTE AJUSTÁVEL

ÂNGULO E ABERTURA
30 A 60mm



APLICAÇÕES

Luminária Pública de LED é usada principalmente em estradas, fábricas, escolas, jardins, praças, etc.

Código do Produto	SPL-LD50W/ 50APM-01	SPL-LD100W/ 50APM-01	SPL-LD150W/ 50APM-01	SPL-LD200W/ 50APM-01	SPL-LD250W/ 50APM-01	SPL-LD300W/ 50APM-01	SPL-LD350W/ 50APM-01
Potência	50W	100W	150W	200W	250W	300W	350W
Fluxo Luminoso	7000LM	13800LM	21000LM	27380LM	35200LM	42240LM	49280LM
Voltagem	AC 90-305V						
LED	OSRAM 3030/Lumileds LUXEON 3030						
Driver	Meanwell HLG/Sosen/Naituo						
Eficiência Luminosa	135-145 Lm/W						
IRC	>70Ra/>80Ra						
Temperatura de cor	2700-6500K						
Fator Potência	>0.95						
Ângulo de Abertura	70°150° Parcial 15°						
Material	AL1070						
Vida Útil	>50.000 HORAS						
Classificação IP	IP66 LUMINÁRIA IP67 DRIVE IP68 CONECTORES						
Temperatura de armazenamento	-40~80°C						
Temperatura de operação	-20~55°C						
Peso Líquido	2,49KG	3,31KG	3,94KG	4,27KG	4,97KG	5,50KG	6,08KG
Peso Líquido do Suporte	1,4KG/PCS						